

HI-CAP过滤器

袋型

粗尘用过滤器

HI-CAP FILTER



- 最适合去除粗尘粒子
- 滤材为低密度、高密度双重构造
- 粉尘收纳容量大、使用寿命长
- 轻量、操作简单
- 以Sealing Rod的方式设计安装简单

型号表示


45HC - *

请填入「标准规格表」内型号右侧的数字和字母。


表示HI-CAP过滤器。
 (安装框架+填充型过滤器)
 欲购[填充型过滤器]者请填写5HC-*型号。
 欲购[安装框架]者请填写4HC-*型号。

型号	45HC-*
测试方法	JIS B 9908形式2 光散射累计法
平均捕集效率	32%以上 重量法90%以上


构成

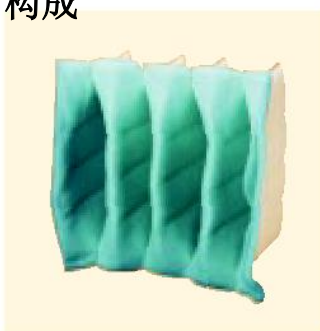


Cartridge Media

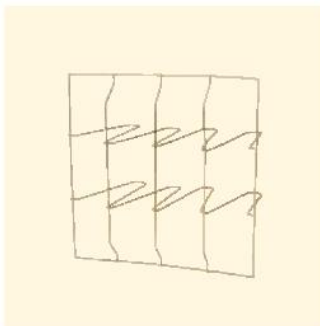

Media Retainer

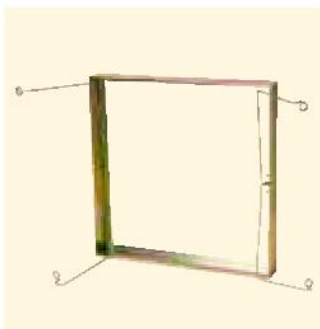

安装框架

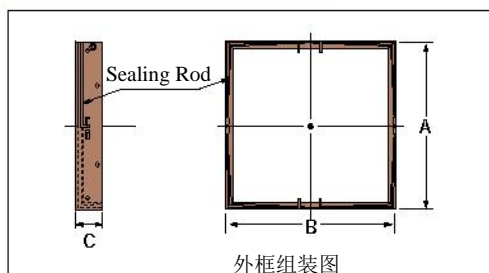

标准规格

型号	额定流量 (m ³ /min)	压力损失 (Pa)		外形尺寸 (mm)			有效 滤材 面积 (m ²)	袋数	平均 捕集 效率 (%)以上	重量 (kg)
		初期	终期	高度	宽度	厚度				
45HC-1000	28	39以下	147	508	508	230	0.7	3	32	2.2
45HC-1200	34			610	508		0.8	3		2.4
45HC-1500	45			610	610		1.1	4		2.7
45HC-1750	49	69以下		508	508	381	1.2	3		2.4
45HC-2000	57			610	508		1.4	3		2.7
45HC-2500	71			610	610		1.8	4		3.0

袋式过滤器

型号	外形尺寸 (mm)		
	高度	宽度	厚度
5HC-1000	610	610	267
5HC-1200	712	610	
5HC-1500	712	712	
5HC-1750	610	610	419
5HC-2000	712	610	
5HC-2500	712	712	

安装框架

型号	外形尺寸 (mm)		
	A	B	C
4HC-1000	508	508	75
4HC-1200	610	508	
4HC-1500	610	610	
4HC-1750	508	508	
4HC-2000	610	508	
4HC-2500	610	610	

备注): 用以插入滤材的边缘, 也包含于外形的尺寸中。

材质・使用条件

型号	45HC	
材质	滤材	无纺布
	滤料支持框架	镀铬酸盐钢板
	安装框架	镀铬酸盐钢板
使用条件	连续使用最高温度(°C)	40
	使用瞬间最高湿度 (%RH)	100 (不结露)