

剑桥  
剑桥化学吸着过滤器 “化粒炭” Cambridge Chemical Filters



- 以无纺布为基础的无隔板，轻巧型
- 设备内同时处理微量气体（酸，碱，有机气体）
- 适合任何尺寸的万能型过滤器
- 适用于本公司的FFD化学过滤器

## 剑桥化学吸着过滤器~化粒炭~

### 型号·尺寸表示

**CK - 610610 - RW**

①                      ②                      ③

- ① 表示无纺布型
- ② 表示尺寸
- ③ 密封条贴法。RU;贴上流、RD;贴下流、RW;贴双面


### 材质·使用条件

材 质	滤材	活性炭无纺布（用在酸，碱，有机气体）3片
	框架	铝合金
	滤材支撑架	SUS304
	密封胶	EPDM
使用条件	连续使用最高温度(°C)	50
	使用瞬间最高湿度(%RH)	100（不结露）


### 标准规格

对象气体	型 号	额定流量 (CMM)	压力损失 (Pa)	外形尺寸 (mm)			重量 (kg)
				H	W	D	
酸，碱，有机	CK-6101220	14.2	20	610	1220	50	6.0
	CK-610610	6.8		610	610		3.0
	CK-610305	3.1		610	305		1.5
	CK-305305	1.4		305	305		1.0

※其他尺寸也可以制作

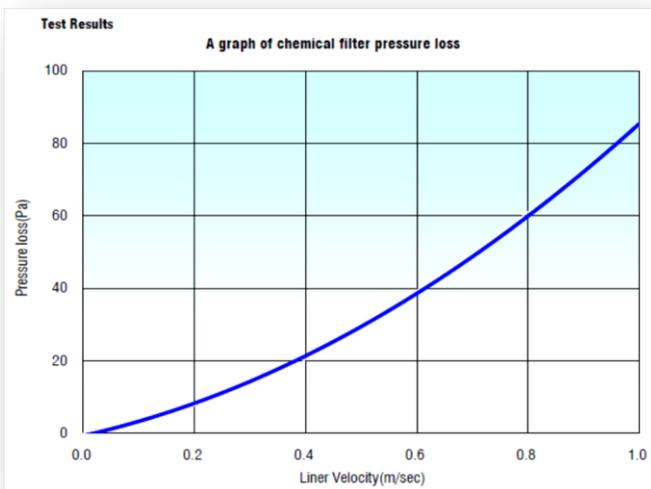


压力损失特性表

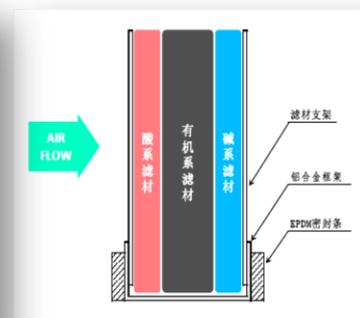

CK过滤器截面图

搭配FFD

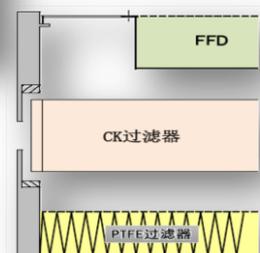

## 剑桥过滤器（中国）有限公司

总公司/工厂  
上海市金山工业区林贤路1100号  
TEL: (021) 3369-2008 / FAX: 3369-2009

上海办事处

TEL: 021-3230-1801  
WWW.CFCN-NET.COM